Erik & Satie Fiche Technique du 17/11/2017 Compagnie LE VERS À SOIE

## Caractéristique

Spectacle de musique et danse, travail du mouvement, de la fantaisie et des personnages sur de la musique live (violoncelle et accordéon).

Jauge: 300 personnes maximum, installation du public en frontal ou semi circulaire. 2 artistes sur le plateau.

#### Plateau

Ouverture 8m, profondeur 6m, hauteur sous perche 4m.

Sol lisse, plat et à niveau indispensable. Tapis de danse noir souhaité. (Un serpillage et un coup de balai sont les bienvenus avant notre arrivée)

Scène équipée d'un pendrillonnage à l'italienne en velours noir (3 rues souhaitées cf. plan)

#### Sonorisation

Support sur CD ou ordinateur, besoin d'une diffusion adaptée à la jauge et au lieu. Retour plateau nécessaire.

Besoin d'un technicien pour envoyer les pistes durant la représentation.

# Planning

Horaire	Personnel	Planning
H - 4h	1 régisseur	Arrivé de la compagnie, montage, installation.
H - 3h30	1 régisseur	Pointage, enregistrement des états lumineux en collaboration avec
	connaissant	la compagnie, balance son et transmission de la conduite.
	la console	
H - 2h00	1 régisseur	Filage à l'italienne.
H - 1h30	1 régisseur	Plateau libre, échauffement, prise d'espace par l'artiste
Н	1 régisseur	Représentation
H + 50 min	1 régisseur	Fin de la représentation, petite relâche, début du démontage
H + 1h30	1 régisseur	Fin du démontage

### Contact

Interprètes : Bénédicte Bonnet

Email: benedictebonnet@free.fr


Frédéric Verschoore 06 12 11 83 50 Email : frversch@numericable.fr

Technique: Matthieu: 06.76.32.45.88

Email: matthieudeuxt@gmail.com

# Plan d'implantation

Un carreau est égal à un mètre. Le plateau fait 8m d'ouverture pour 6 m de profondeur. La croix du milieu symbolise un cube (fourni par la cie) qui est sur scène au début de la représentation et jusqu'à la fin.

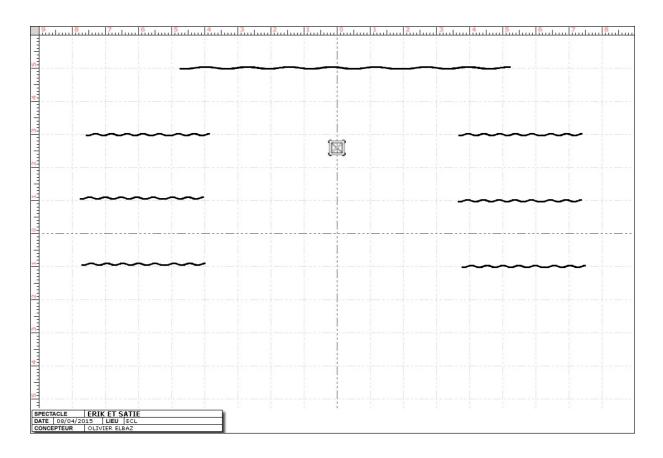

## Lumière

Nécessité d'un jeux à mémoires avec restitution en séquentiel (24 circuits utilisés pour 15 mémoires)

24 circuits gradateurs 2kW Idéalement 33 sources dont:

- 22 PC 1kW avec volets
- 6 PC 2kW avec volets
- 2 PAR 64 en CP62
- 3 découpes 1kW

Plan feux adapté sur demande